



NORDIC TEC

Płytkowe wymienniki ciepła
Plate heat exchangers

Wymiennik ciepła NORDIC TEC Ba-23-20


| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Ilość płyt | 20 |
| Rozmiary przyłączy | 4x GZ 3/4" |
| Przepływ nominalny | 4 m ³ /h |
| Powierzchnia wymiany | 0,460 m ² |
| Ciśnienie robocze | 30 bar |
| Ciśnienie testowe | 45 bar |
| Minimalna temperatura | -195°C |
| Maksymalna temperatura | +230°C |
| Masa | 2,0kg |
| Materiał płyt | Stal nierdzewna 304 lub 316 |
| Materiał lutu | 99,9% Cu |



Wymiary:

| | |
|-----------------------|-------|
| Długość (A) | 315mm |
| Szerokość (B) | 73mm |
| Głębokość (F) | 53mm |
| Rozstaw przyłączy (C) | 278mm |
| Rozstaw przyłączy (D) | 40mm |

Rys. 1

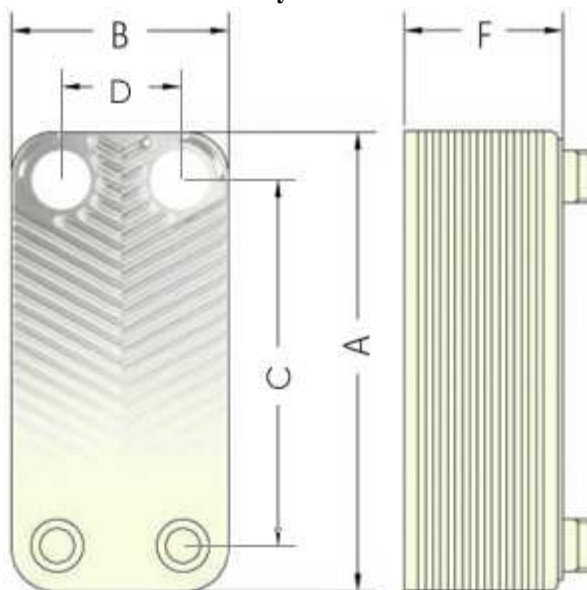

Wskazówki dotyczące montażu/eksploatacji:

- wymiennik należy montować ustawiony pionowo
- wymiennik podłącza się w przeciwnym kierunku (rys. 2)
- przy wymiennikach zaleca się dokonywanie okresowego czyszczenia

Dostępne akcesoria:

- izolacja poliuretanowa IZ-Ba-23-20

Rys. 2

